FLACO Datenblatt

Ausgabe: 10.138-08 · Datum: 05.05.2025

FLACO FD I/S
Zapfsäule für AdBlue®

Mit der FD I/S ergänzt FLACO die Baureihen der Zapfsäulen für AdBlue® durch ein kompaktes Einstiegsmodell.
Die FD I/S ist durch die Abmessung besonders geeignet zur PKW Zapfpunktergänzung an vorhandenen LKW Tankcontainern für AdBlue®

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Das Konzept eröffnet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten:

- Eichfähige oder nicht eichfähige Systeme
- Integrierter Preisrechner, präzise Abrechnung der getankten Menge
- Kompakte Abmessungen
- Auf Wunsch entspricht die FD I/S den Vorgaben der TRBS 3151 und kann im Wirkbereich einer VK-Zapfsäule aufgestellt werden.

Ansprechendes Design

Die FD I S Baureihe besticht durch ihr modernes Design sowie ihrer stabilen und kompakten Bauweise:

- Grundgestell und Bodenwanne aus Edelstahl
- Wandaufbau aus Verbund Isolierelementen
- Thermostatgesteuertes FLACOVENT Heizungssystem zur einfachen Handhabung des Zapfventils

Nachrüstung PKW Zapfpunkt

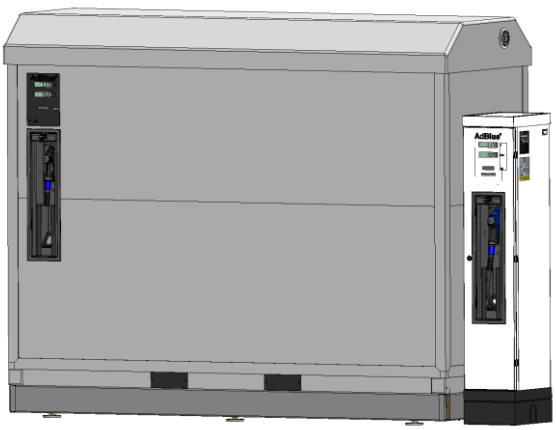

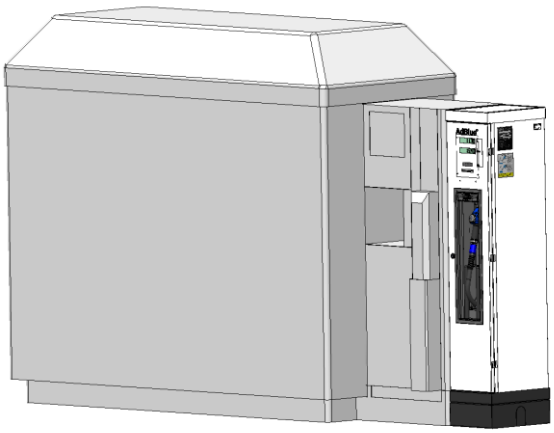

FLACO Datenblatt

Ausgabe: 10.138-08 · Datum: 05.05.2025

Technische Daten

Gehäuse	Wandaufbau aus PUR Verbundelementen Bodenrahmen aus Edelstahl Große Wartungsklappe in der Front
Abmessungen	ca. 360x500x193 (BxTxH)
Anzeige	Abgabemenge Preis Preis pro Liter
Messwerk	Ovalradmesswerk mit Impulsgeber
Zapfventil	PKW: ELAFLEX ZVA AdBlue LV
Abgabeschlauch	Länge: 3 Meter
Umgebungstemperaturen	-20 bis +35 °C
Zubehör	Fundamentrahmen

Folgende Anzeigen und Anbindungsmöglichkeiten stehen zur Auswahl:

Anbindung per	Preisrechner FLACOtron4
Doppelimpuls	x
ER 3	x
LON	x

Technische Änderungen vorbehalten