

FLACO Datenblatt

Ausgabe: 10.058-04 · Datum: 15.11.2022

FLACO TCI 2000 Tankcontainer für AdBlue[®] PKW/LKW | ATEX

Das TCI 2000 System ergänzt die Baureihen der FLACO Tankcontainer TCI zur AdBlue[®]-Betankung von Diesel-LKW und PKW.

Die äußerst kompakten Abmessungen dieses Tankcontainers ermöglichen das Aufstellen dieser Einheit auf Stationen mit eingeschränktem Platzangebot.

Das TCI System entspricht den Vorgaben der TRBS 3151 und darf im Wirkungsbereich einer VK-Zapfsäule aufgestellt werden.



Einsatzmöglichkeiten

- eichfähig | nicht eichfähig
- beidseitige Abgabe möglich
- parallele Abgabe an 2 Zapfpunkten möglich
- Abgabesysteme für PKW und/oder LKW möglich
- gemäß Vorgaben der TRBS 3151, für den Betrieb im Wirkungsbereich von VK-Zapfsäulen zugelassen

Technik

- Doppelwandiger Kunststofftank mit DIBT Zulassung
- Robuster Bodenrahmen aus Edelstahl
- Gehäuse als Profilrahmenkonstruktion mit isolierten Verbundelementen
- Thermostatgesteuertes Heizungssystem
- Integrierter Preisrechner mit LCD Digitalanzeige
- Befüllung über 2" Trockenkupplung
- Dachhaube zum Öffnen

FLACO Datenblatt

Ausgabe: 10.058-04 · Datum: 15.11.2022

Technische Daten TCI 2000

Tankinhalt	2000 Liter
Abmessungen	2830 x 930 x 2100 mm (LxBxH)
Gewicht	ca. 480 kg (Leergewicht)
Gehäuse	Aluminium Profilrahmenkonstruktion Wandaufbau aus PUR Verbundelementen Bodenrahmen aus Edelstahl mit Gabeleinschüben zum Verlasten des Containers
Förderpumpe	FLACOJET 50 Kreiselpumpe mit 230 V, 50 Hz, 0,37 kW Systemförderleistung: PKW bis 8 Liter/min LKW bis 25 Liter/min
Anzeige Schnittstelle	Abgabemenge - Preis - Preis pro Liter Doppelimpuls - ER 3 - LON
Messwerk	Ovalradmesswerk mit Impulsgeber
Zapfpunkte	Anzahl: 1 bis 4
Orientierung	stirnseitig, links, rechts auch nebeneinander oder beidseitig je 1-2 Zapfpunkte
Abgabeschlauch	Länge: PKW 3 Meter LKW 3 Meter
Zapfventil	PKW - Zapfpistole Elaflex ZVA AdBlue LV LKW - Zapfpistole FLACO INOX oder Elaflex ZVA AdBlue HV
Umgebungstemperatur	-15 bis +35 °C
Zubehör	Tragrahmen aus Edelstahl zur Aufstellung auf unebenen Aufstellflächen Radabweiser

Position Abgabe | Befüllung je nach Konfiguration

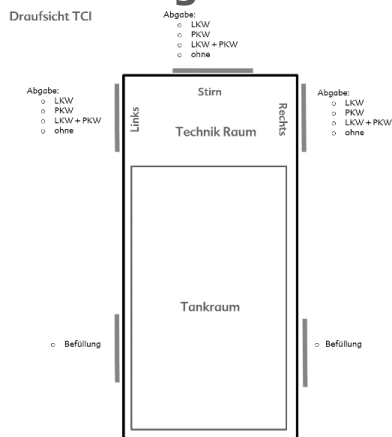


Abbildung mit Radabweiser

