

# FLACO Datenblatt

Ausgabe: 10.125-02 · Datum: 05.05.2025



## FLACO TCI 4000 Tankcontainer für AdBlue® PKW + LKW

Das TCI 4000 System ergänzt die Baureihen der FLACO Tankcontainer TCI zur AdBlue®- Betankung von Diesel LKW und PKW mit SCR- Technologie.

Durch die Doppelabgabe von PKW und LKW Betankung an einer Zapfseite kann die Fahrspur vielseitig genutzt werden.

In der ATEX Version entspricht der TCI 4000 den Vorgaben der TRBS 3151 und darf im Wirkungsbereich einer VK-Zapfsäule aufgestellt werden.



### Vielfältige Vorteile

- Eichfähige oder nicht eichfähige Systeme.
- Doppelter Zapfpunkt für die LKW und PKW Betankung.
- Abgabeseite links, rechts oder stirnseitig wählbar.

### Überzeugende Technik

- Einwandiger Kunststoff Innenbehälter.
- Beheiztes und isoliertes Gehäuse mit DIBT Zulassung.
- Gehäuse aus GFK Profilrahmenkonstruktion mit PUR Verbundelementen
- Integrierter Preisrechner mit LCD Digitalanzeige
- Befüllung über 2" Trockenkupplung

### Kompakte Bauform

Durch die kompakte Bauform und die ATEX Zulassung erfolgt die Aufstellung des TCI flexibel nach den Bedürfnissen des Tankstellenbetreibers auch im Wirkungsbereich von VK-Zapfsäulen.

## Technische Daten


|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Tankinhalt</b>            | 4000 Liter  |
| <b>Abmessungen</b>           | 3310 x 1170 x 2450 mm (L x B x H)   |
| <b>Gehäuse</b>               | GFK Profilrahmenkonstruktion<br>Wandaufbau aus PUR Verbundelementen mit GFK Gelcoat Außenbeschichtung<br>Bodenrahmen mit Gabeleinschüben zum Verlasten des Containers |
| <b>Förderpumpe</b>           | Systemförderleistung: LKW bis 25 Liter/min<br>PKW ca.4,5 Liter/min  |
| <b>Anzeige</b>               | Abgabemenge<br>Preis<br>Preis pro Liter   |
| <b>Messwerk</b>              | Ovalradmesswerk mit Impulsgeber   |
| <b>Zapfventil</b>            | LKW: FLACO ZVA 60 INOX bzw. Elaflex ZVA AdBlue HV<br>PKW: ELAFELX ZVA AdBlue LV   |
| <b>Zapfpunkte</b>            | 1 bis 4   |
| <b>Abgabeschlauch</b>        | Länge: 3 Meter PKW<br>3 Meter LKW   |
| <b>Umgebungstemperaturen</b> | -15 bis +35 °C  |
| <b>Zubehör</b>               | Tragrahmen zur Aufstellung auf unebenen Aufstellflächen<br>Radabweiser  |

Folgende Anzeigen und Schnittstellen stehen zur Auswahl:

| Anbindung per | Preisrechner FLACOtron4 |
|---------------|-------------------------|
| Doppelimpuls  | X                       |
| ER 3          | X                       |
| LON           | X                       |

## Position

### Abgabe / Befüllung je nach Konfiguration

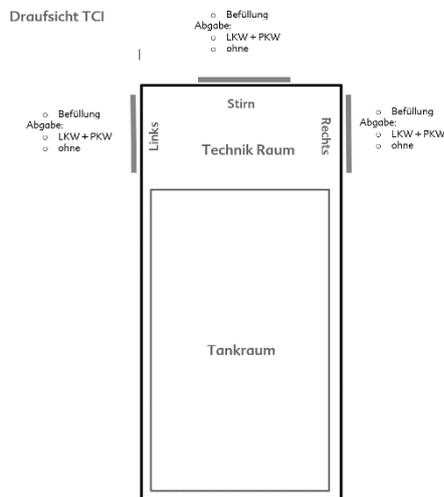

Technische Änderungen vorbehalten.